



HP LaserJet 3055

Instal·lació en Windows-XP

Per instal·lar la impressora Hewlett-Packard LaserJet 3055 primer haureu d'obrir l'eina de gestió d'impressores i faxes. Per això, obriu el *Menú d'Inici*, i seleccioneu l'opció **Impresoras y faxes**. Un cop oberta la finestra *Impresoras y faxes*, al menú de l'esquerra trobareu l'opció **Agregar una impresora**,

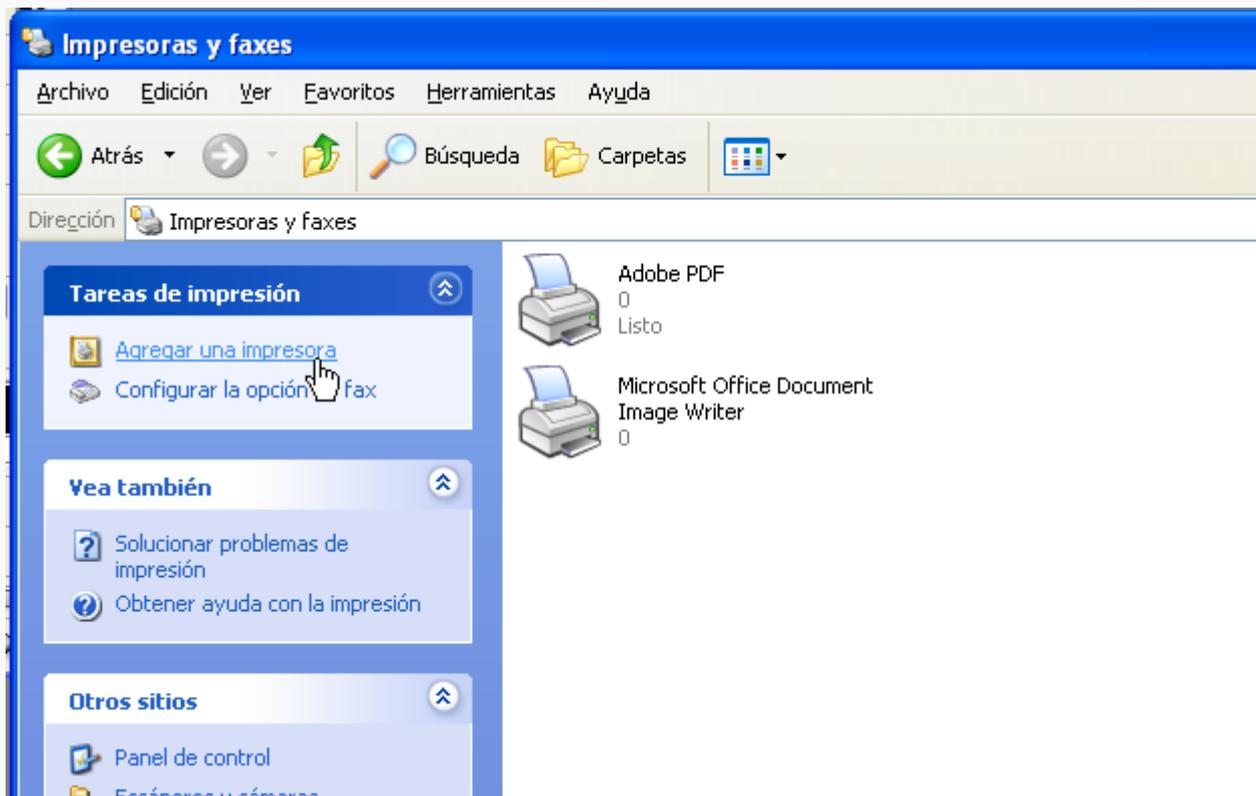


que obrirà l'*Asistente para agregar impresoras*. Avanceu fins la segona pantalla i marqueu l'opció **Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo**,

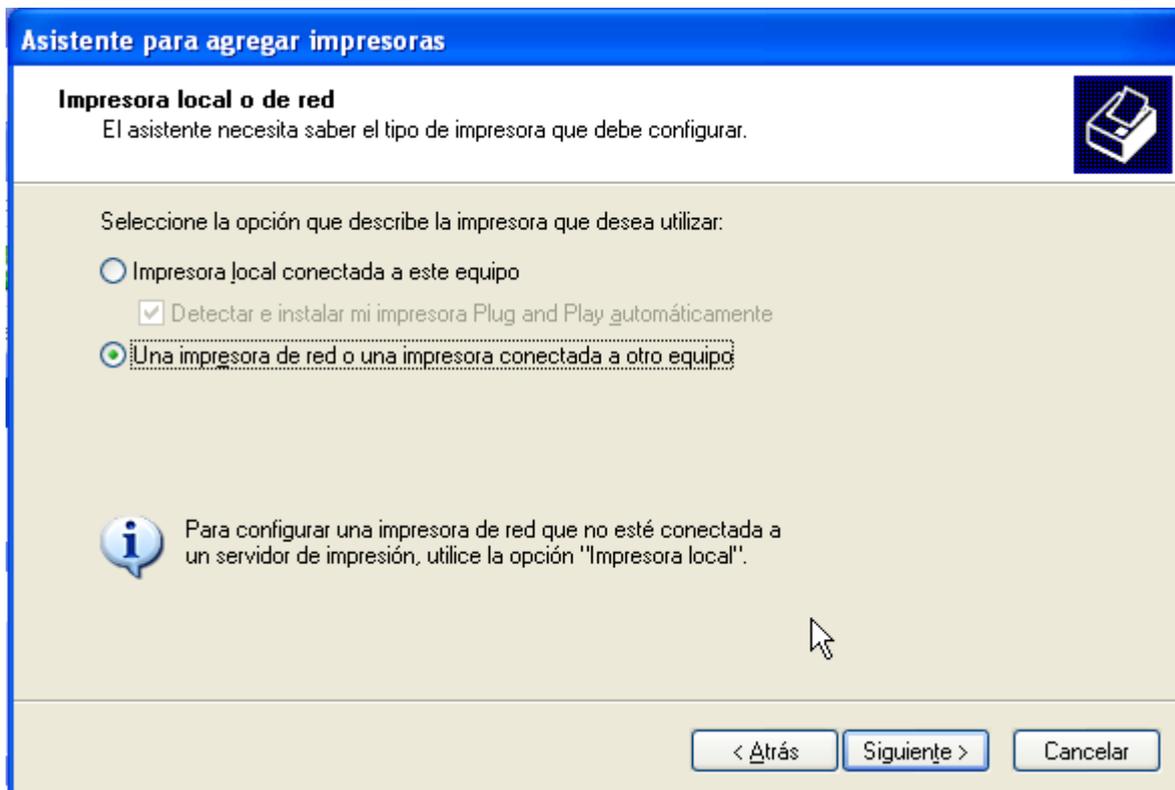


Cliqueu sobre **[Siguiete]** per passar a la pantalla següent *Especifique una impresora*, on haureu de seleccionar l'opció **Conectarse a esta impresora** i escriure el nom de la impresora (*recurs compartit*) a què voleu accedir, en aquest cas:


\\sermn06\sermn-hp3055

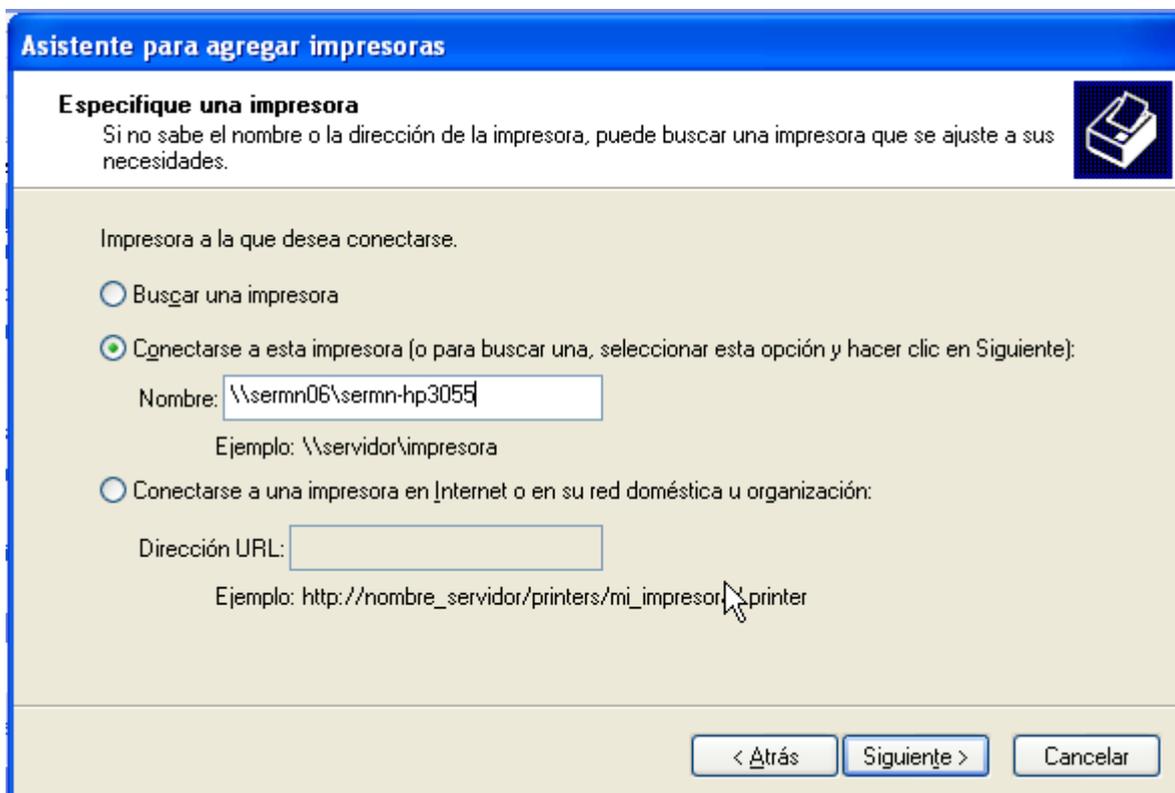

Quan passeu a la pantalla següent us sortirà un avís sobre els perills de connectar-se a *recursos compartits* que no siguin de confiança.

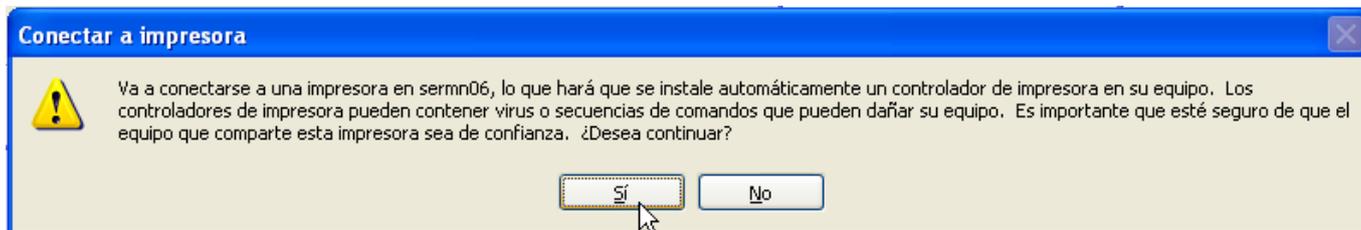

Responeu **[Sí]** per continuar. A la pantalla següent *Impresora predeterminada* haureu d'indicar si voleu que aquesta sigui la impressora escollida per defecte quan aneu a imprimir,

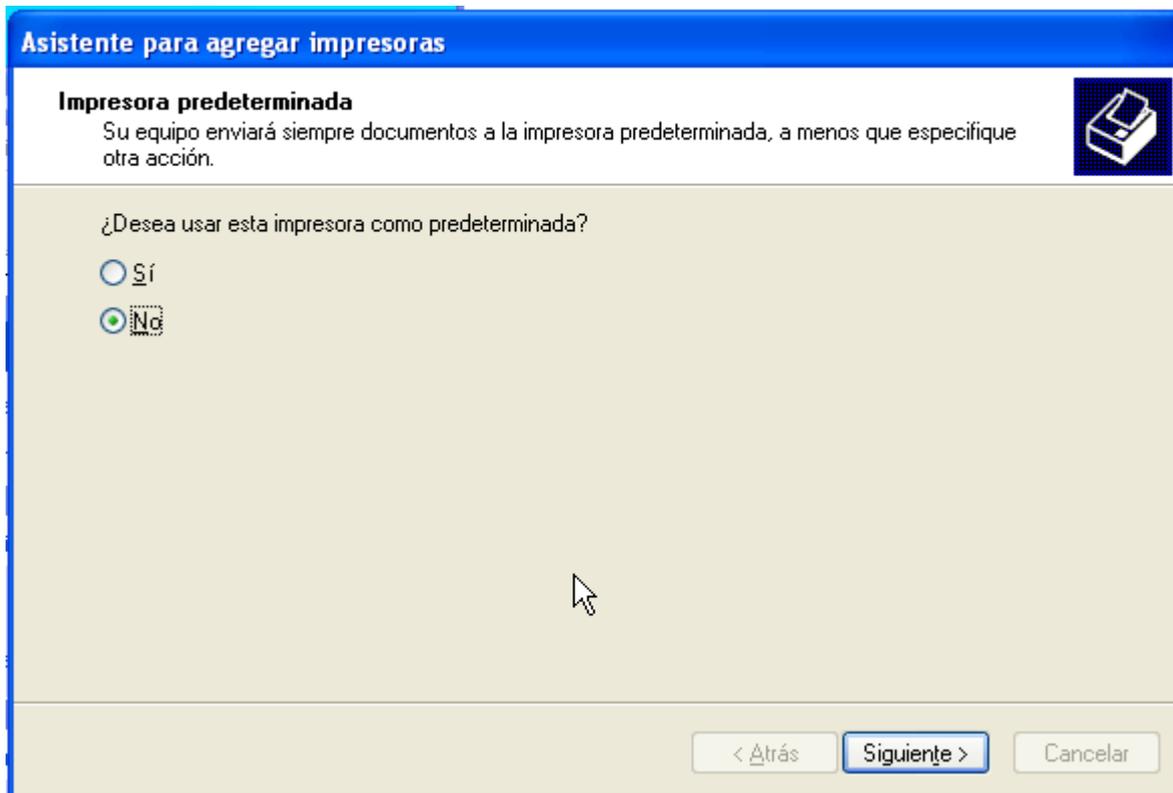

Cliqueu sobre **[Siguiete]** per passar a la darrera pantalla de l'*Asistente para agregar impresoras*. Comproveu la configuració que surt en pantalla. Si no és correcte, feu servir el botó **[< Atrás]** per retrocedir fins la pantalla adient i canviar el paràmetre incorrecte. Quan estigueu conformes amb la configuració indicada, premeu **[Finalizar]** per sortir.

Asistente para agregar impresoras



Finalización del Asistente para agregar impresoras

Finalizó el Asistente para agregar impresoras.
Especificó la configuración de impresora siguiente:

Nombre: HP LaserJet 3050 Series PCL 6 en sermn06
Predeterminada: No
Ubicación:
Comentario:

Haga clic en el botón Finalizar para cerrar este asistente.

< Atrás Finalizar Cancelar

Propiedades de HP LaserJet 3050 Series PCL 6 en sermn06

General Compartir Puertos Opciones avanzadas Configuración de dispositivo Acerca de



HP LaserJet 3050 Series PCL 6

Ubicación:

Comentario:

Modelo: HP LaserJet 3050 Series PCL 6

Características

Color: No
Doble cara: No
Grapa: No
Velocidad: 19 ppm
Resolución máxima: 1200 ppp

Papel disponible:
A4

Preferencias de impresión... Imprimir página de prueba

Aceptar Cancelar Aplicar

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
<https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=printerlaserjet3055&rev=1194567131>

Last update: **2007/11/09 01:12**

