



HP LaserJet 4050

Instal·lació en Windows-XP

Per instal·lar aquesta impressora primer hauràs d'obrir l'eina de gestió d'impressores i faxos. Per això, obre el *Menú d'Inici*, i selecciona l'opció **Impresoras y faxes**. Un cop oberta la finestra *Impresoras y faxes*, al menú de l'esquerra trobaràs l'opció **Agregar una impresora**,

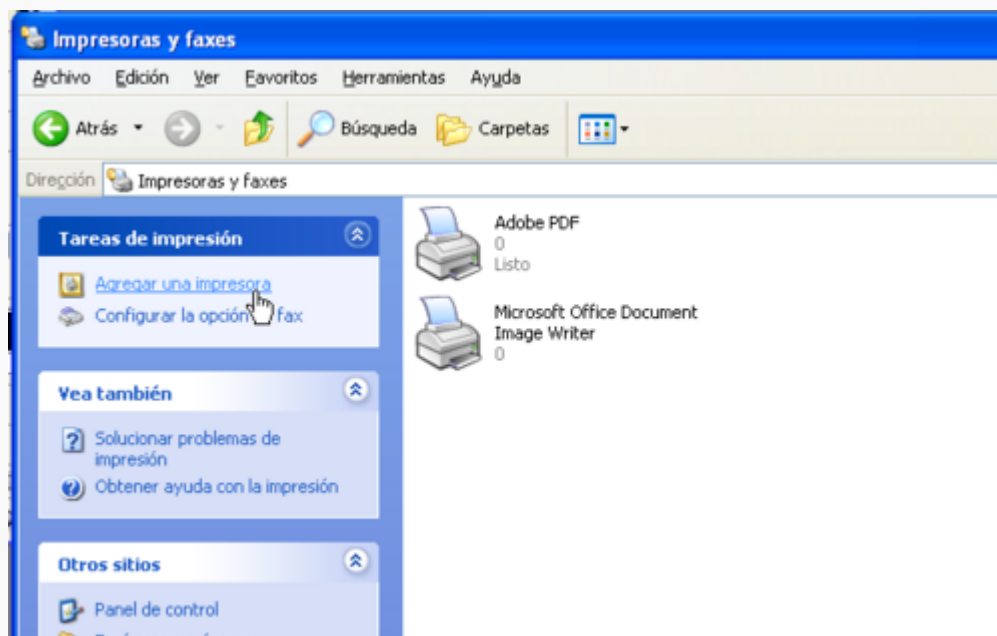

que obrirà l'*Asistente para agregar impresoras*. Avança fins la segona pantalla i marca l'opció **Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo**,

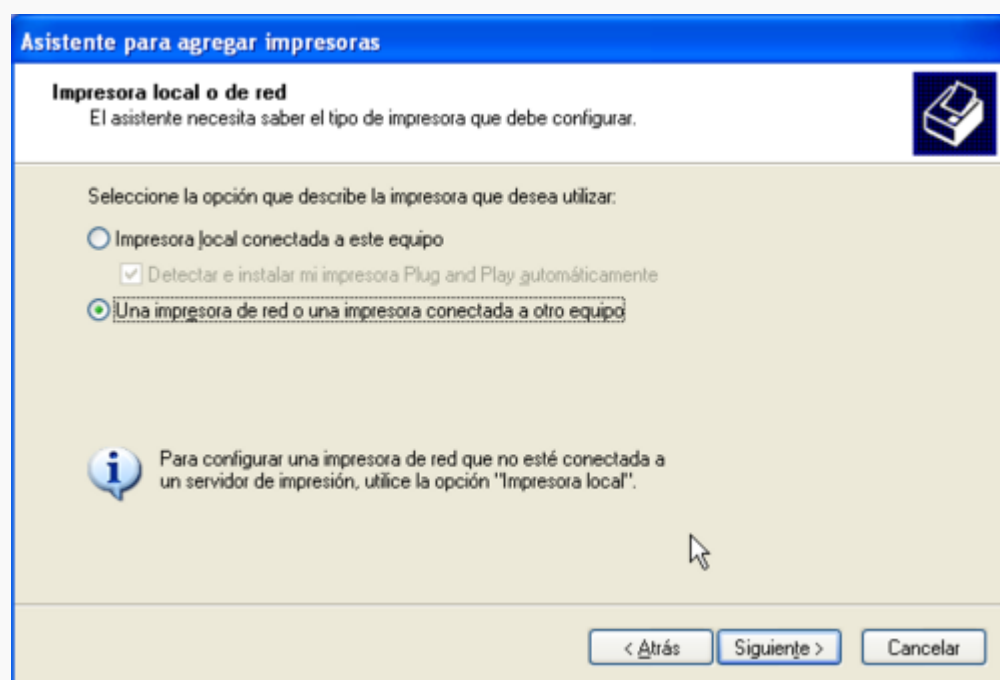

Clica sobre **[Siguiete]** per passar a la pantalla següent *Especifique una impresora*, on hauràs de seleccionar l'opció **Conectarse una impresora en Internet o en su red doméstica u organización**, i escriu el nom de la impressora en xarxa a què vols accedir, en aquest cas:

<http://prn-c-rmn5.uab.cat>

Asistente para agregar impresoras

Especifique una impresora
Si no sabe el nombre o la dirección de la impresora, puede buscar una impresora que se ajuste a sus necesidades.

Impresora a la que desea conectarse.

☐ Buscar una impresora

☐ Conectarse a esta impresora (o para buscar una, seleccionar esta opción y hacer clic en Siguiente):

Nombre:

Ejemplo: \\servidor\impresora

☒ Conectarse a una impresora en Internet o en su red doméstica u organización:

Dirección URL:

Ejemplo: http://nombre_servidor/printers/mi_impresora/.printer

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para agregar impresoras


Elija el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elija Utilizar disco. Si no está en la lista, consulte la documentación de la impresora para buscar una compatible.

Fabricante	Impresoras
Fujitsu	HP LaserJet 4000 Series PS
GCC	HP LaserJet 4050 Series PCL
Genérica	HP LaserJet 4050 Series PCL6
Gestetner	HP LaserJet 4050 Series PS
HP	HP LaserJet 4100 Series PCL
IBM	


☒ Este controlador está firmado digitalmente. [Por qué es importante la firma de un controlador](#)

Utilizar disco...

Aceptar Cancelar

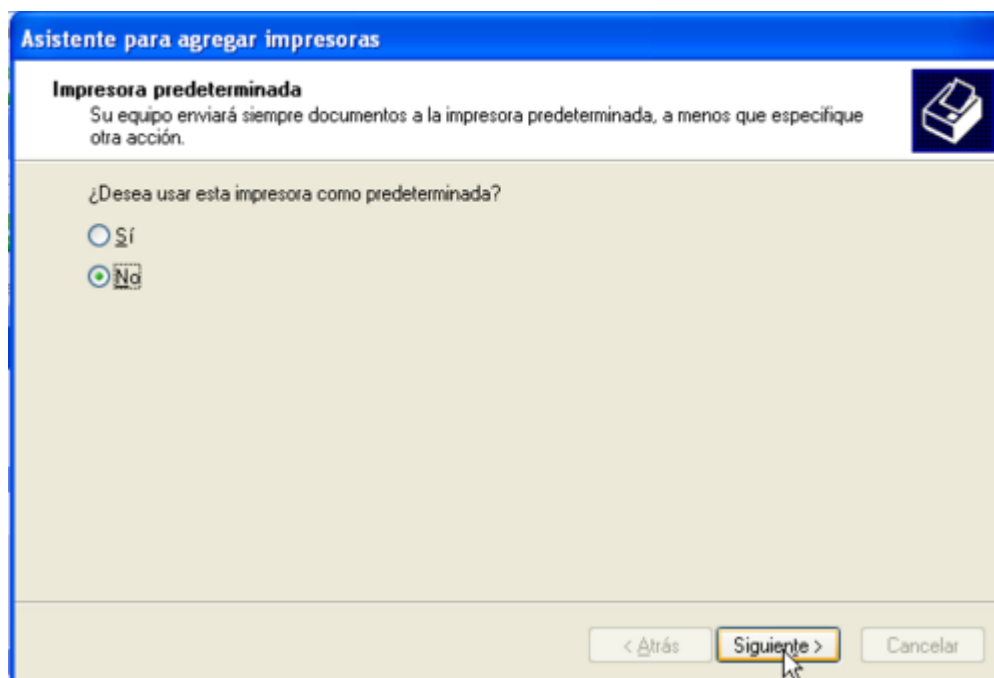

Clica sobre **[Siguiente]** per passar a la darrera pantalla de l'*Asistente para agregar impresoras*. Comprova la configuració que surt en pantalla. Si no és correcte, fes servir el botó **[< Atrás]** per retrocedir fins la pantalla adient i canvia el paràmetre incorrecte. Quan estiguis conformes amb la configuració indicada, prem **[Finalizar]** per sortir.

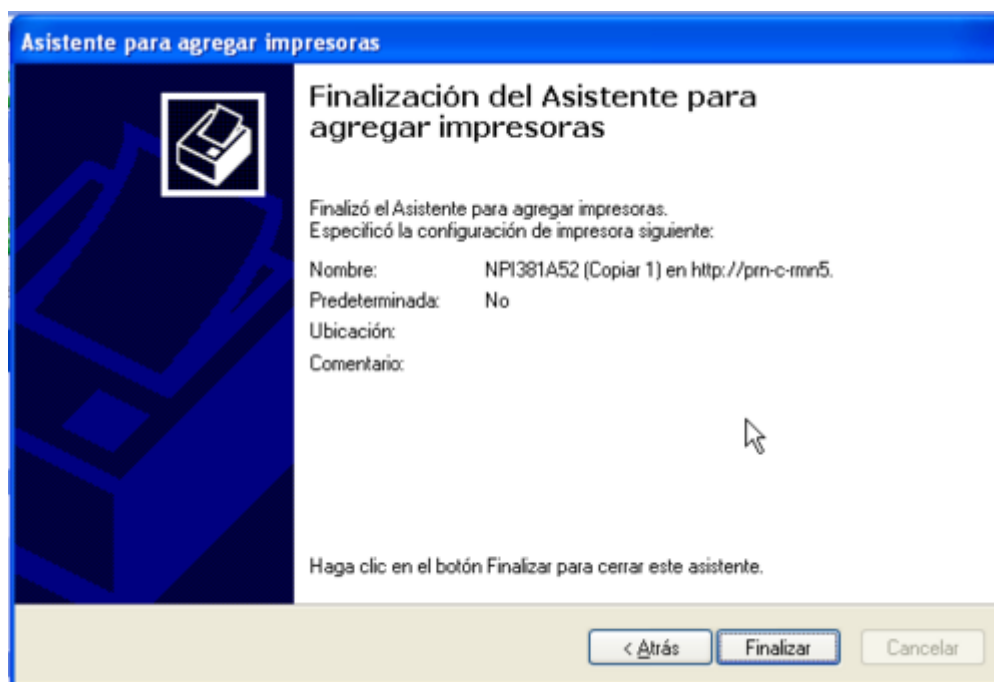

Un cop finalitzada la instal·lació, hauràs de modificar alguns paràmetres. Per fer-ho, fes servir l'eina *Impresoras y faxes*. Clica sobre la impressora acabada d'instal·lar, desplega el menú amb el botó dret del ratolí, i selecciona **Propiedades**)



NPI381A52 en
<http://prn-c-rmn5.uab.cat>

Abrir

Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresión...

Pausar la impresión

Compartir...

Crear acceso directo

Eliminar

Propiedades



El primer canvi serà indicar la ubicació de la impressora. Per això, escriu **Sala Avance DPX-500** a la casella adient. Tot seguit, prem el botó **[Preferencias de impresión]** per obrir la finestra de propietats de la impressora.



NPI381A52

Ubicación: Sala Avance DPX-500

Comentario:

Modelo: HP LaserJet 4050 Series PCL6

Características

Color: No

Doble cara: No

Grapa: No

Velocidad: 17 ppm


Resolución máxima: 1200 ppp

Papel disponible:

A4

Preferencias de impresión...

Imprimir página de prueba

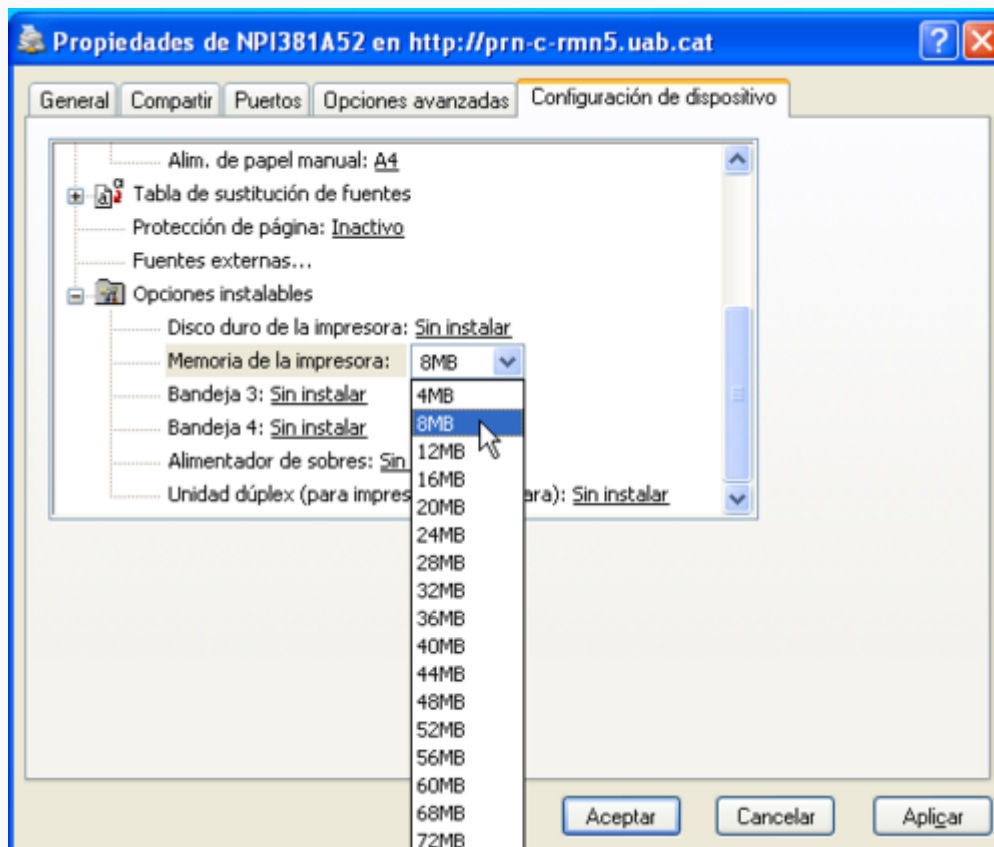

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
<https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=printerlaserjet4050&rev=1194569298>

Last update: **2007/11/09 01:48**

