



HP LaserJet 4050

Instal·lació en Windows-XP

Per instal·lar la impressora Hewlett-Packard LaserJet 4050T primer hauràs d'obrir l'eina de gestió d'impressores i faxos. Per això, obre el *Menú d'Inici*, i selecciona l'opció **Impresoras y faxes**. Un cop oberta la finestra *Impresoras y faxes*, al menú de l'esquerra trobaràs l'opció **Agregar una impresora**,

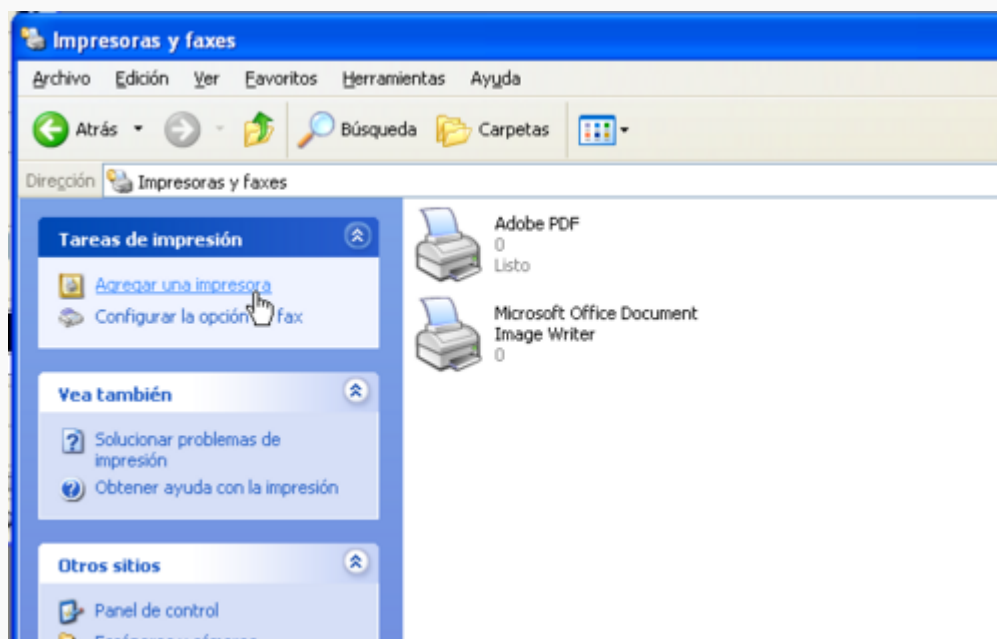


que obrirà l'*Asistente para agregar impresoras*. Avança fins la segona pantalla i marca l'opció **Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo**,

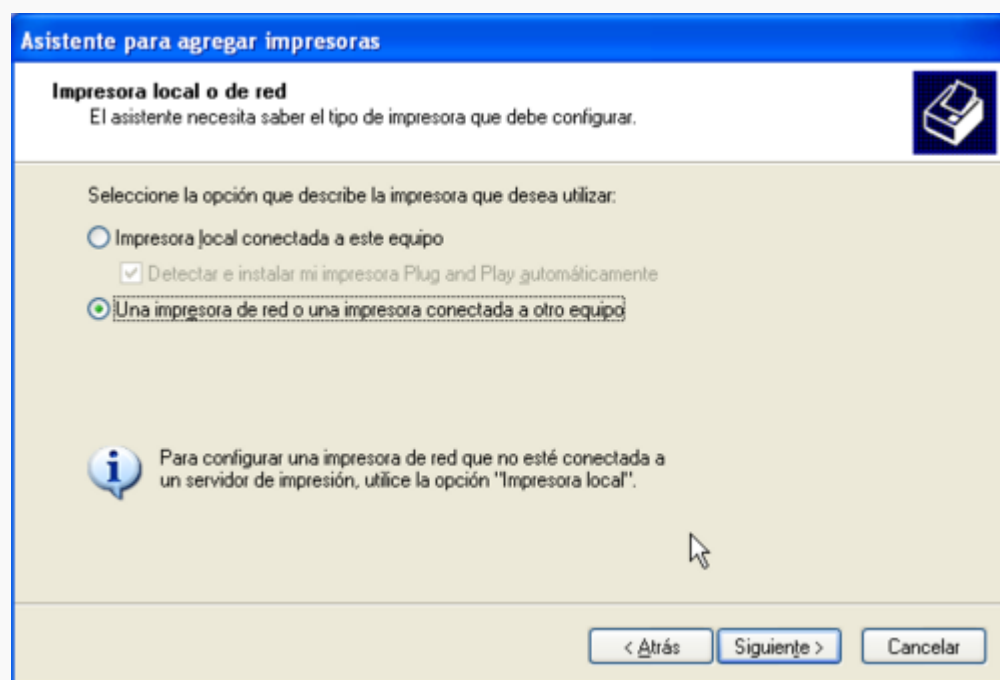


Clica sobre **[Siguiete]** per passar a la pantalla següent *Especifique una impresora*, on hauràs de seleccionar l'opció **Conectarse una impresora en Internet o en su red doméstica u**


organización, i escriu el nom de la impressora en xarxa a què vols accedir, en aquest cas:

<http://prn-c-rmn5.uab.cat>

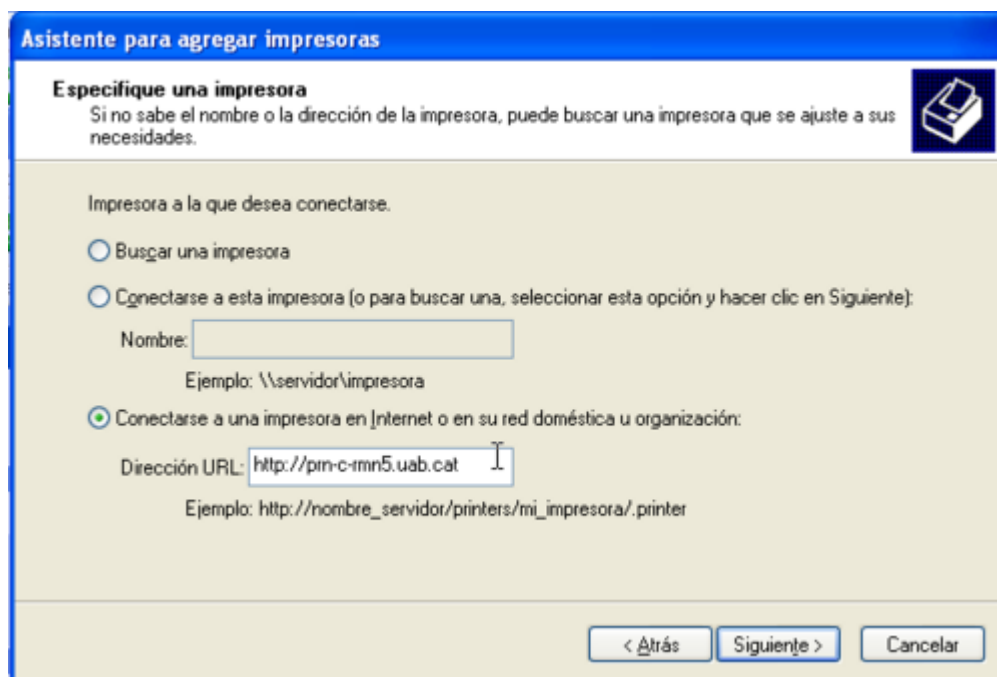


Prem **[Siguiente >]** per passar a la pantalla següent, on hauràs d'indicar el fabricant i model d'impressora que estàs instal·lant. Per això, a la llista **Fabricante** busca i selecciona **HP**. Llavors s'actualitzarà la llista **Impresoras**, on hauràs de buscar i seleccionar **HP LaserJet 4050 Series PLC6**. Quan hagi acabat prem el botó **[Aceptar]** per continuar.

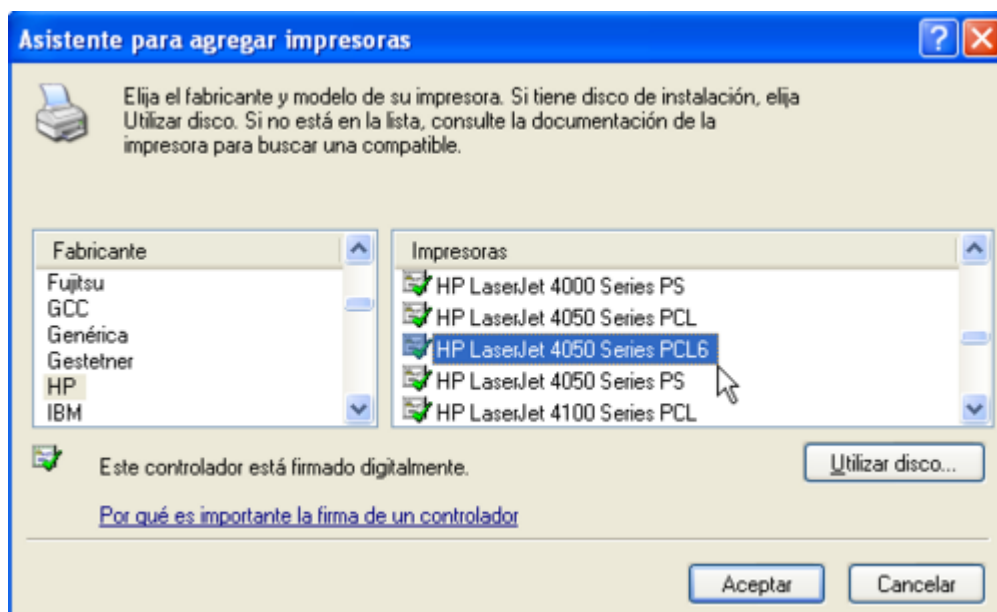

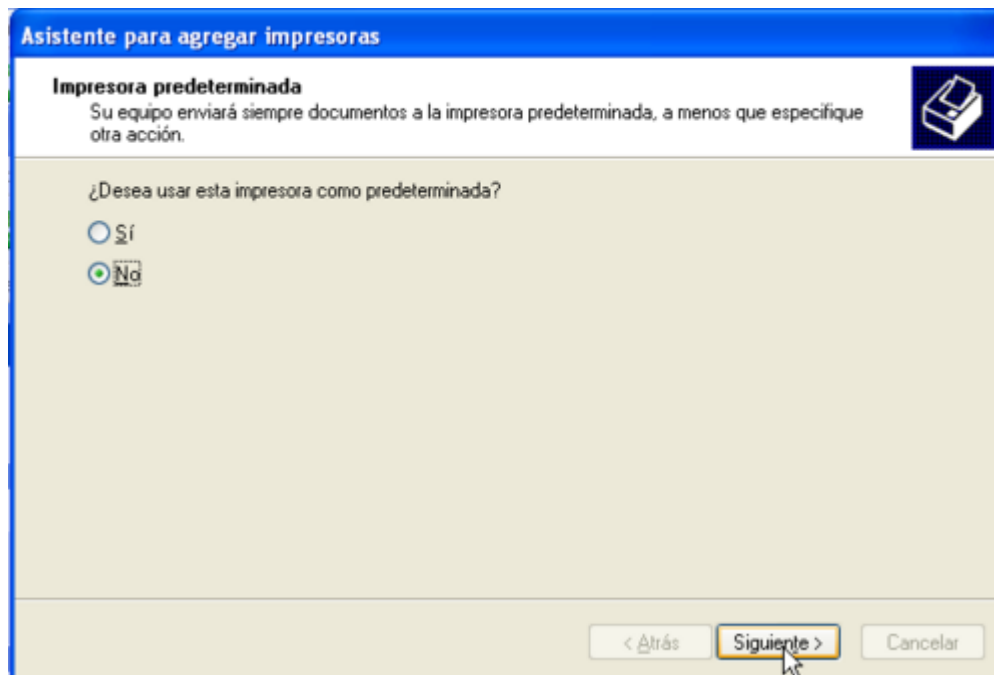

Clica sobre **[Siguiente]** per passar a la darrera pantalla de l'*Asistente para agregar impresoras*. Comprova la configuració que surt en pantalla. Si no és correcte, fes servir el botó **[< Atrás]** per retrocedir fins la pantalla adient i canvia el paràmetre incorrecte. Quan estiguis conformes amb la configuració indicada, prem **[Finalizar]** per sortir.

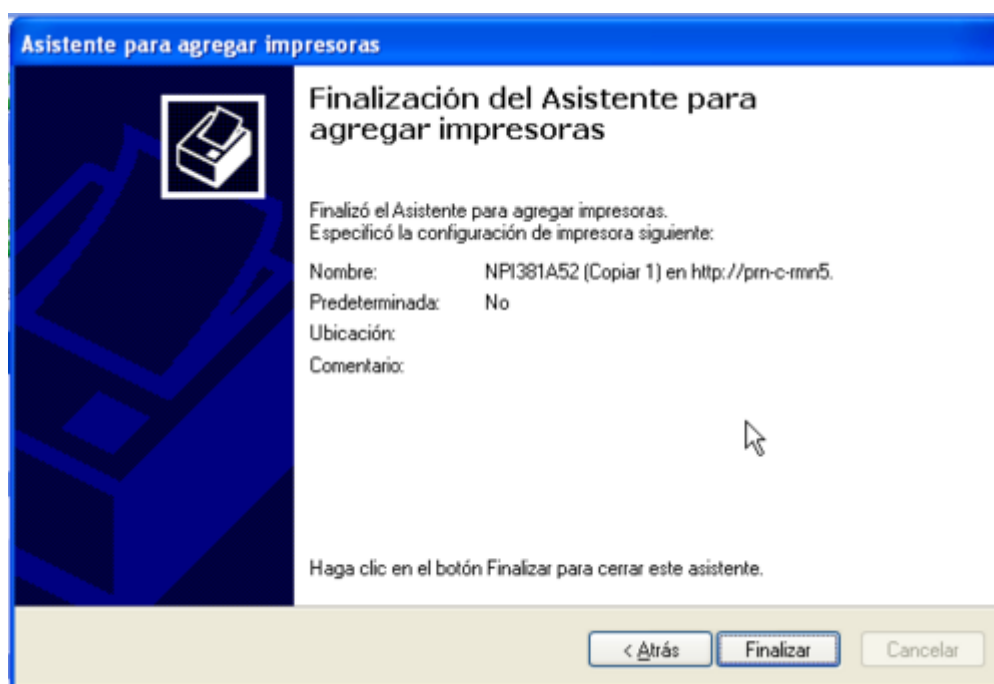

Un cop finalitzada la instal·lació, hauràs de modificar alguns paràmetres. Per fer-ho, fes servir l'eina *Impresoras y faxes*. Clica sobre la impressora acabada d'instal·lar, desplega el menú amb el botó dret del ratolí, i selecciona **Propiedades**)



NPI381A52 en
<http://prn-c-rmn5.uab.cat>

Abrir

Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresión...

Pausar la impresión

Compartir...

Crear acceso directo

Eliminar

Propiedades

El primer canvi serà indicar la ubicació de la impressora. Per això, escriu **Sala Avance DPX-500** a la casella adient. Tot seguit, prem el botó **[Preferencias de impresión]** per obrir la finestra de propietats de la impressora.



NPI381A52

Ubicación: Sala Avance DPX-500

Comentario:

Modelo: HP LaserJet 4050 Series PCL6

Características

Color: No

Doble cara: No

Grapa: No

Velocidad: 17 ppm


Resolución máxima: 1200 ppp

Papel disponible:

A4

Preferencias de impresión...

Imprimir página de prueba

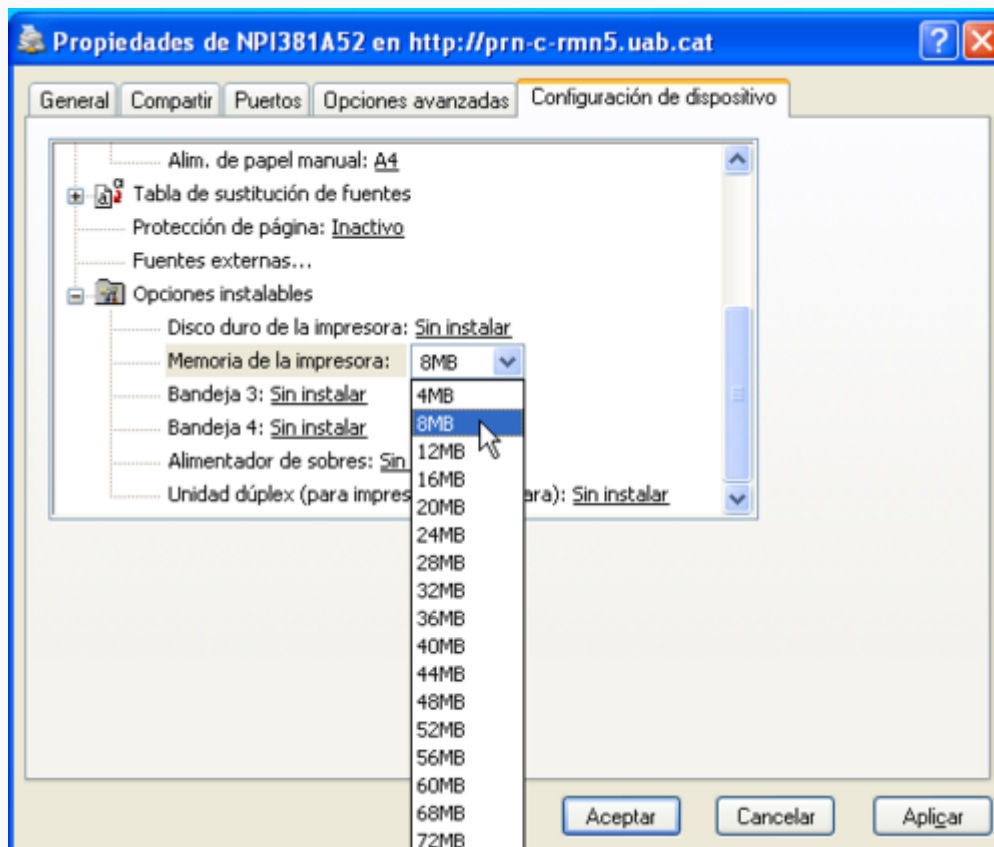

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
<https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=printerlaserjet4050&rev=1194597008>

Last update: **2007/11/09 09:30**

